


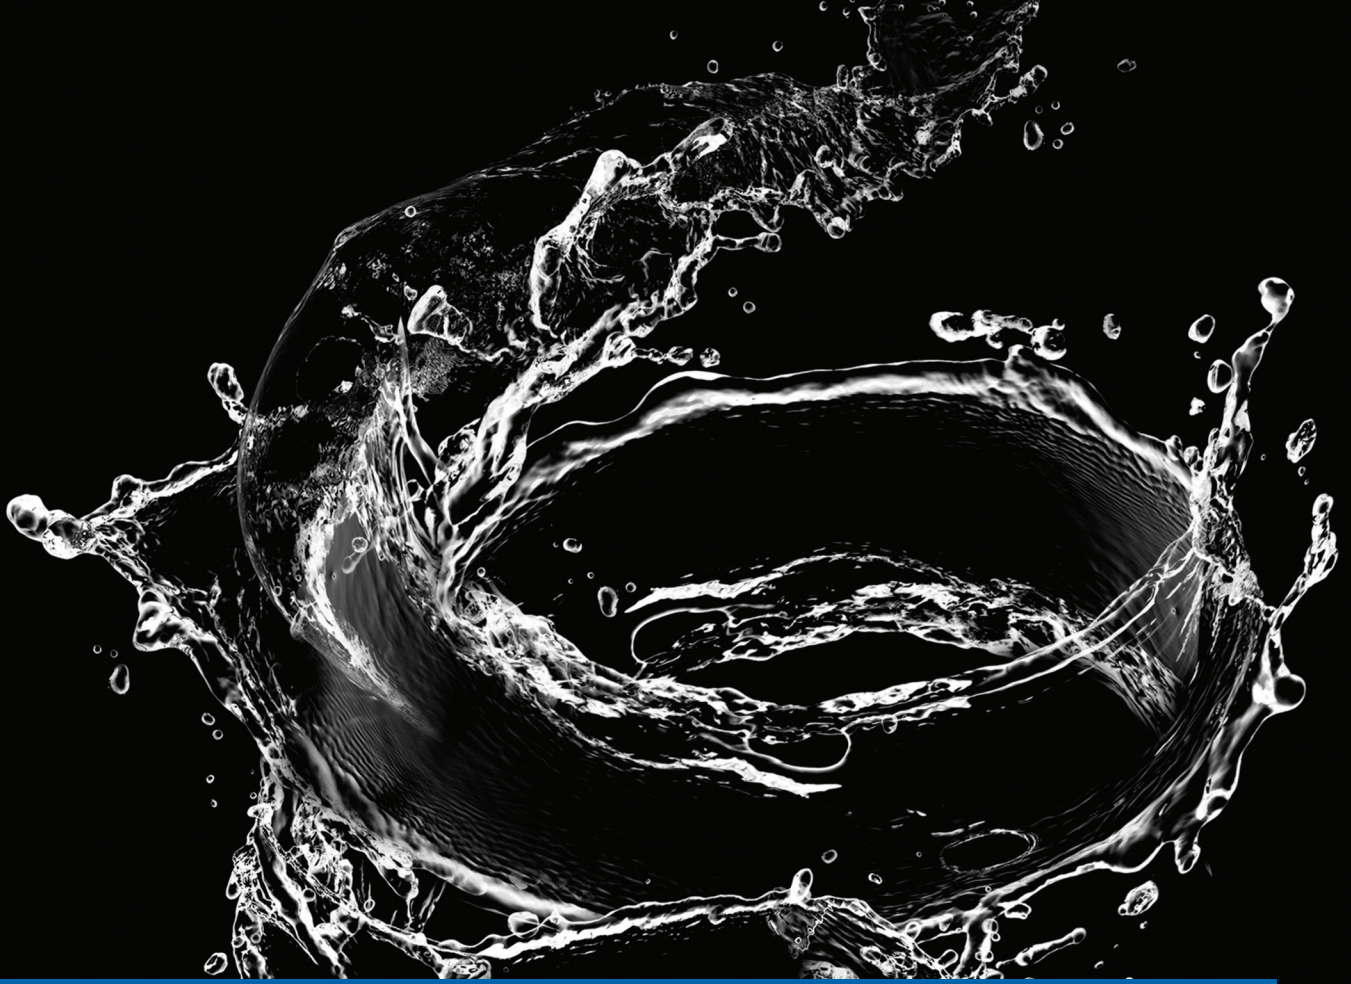

VANDJ  RD[®]

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

**ЦИРКУЛЯЦИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ**

ДОЗИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ





**VAND – ВОДА.
JORD – ЗЕМЛЯ.**



КОМПАНИЯ VANDJORD® – НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ДЛИННОЙ ИСТОРИЕЙ, С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОТРУДНИКАМИ

Команда в России имеет многолетний накопленный опыт производства и поставок насосного оборудования для различных областей применения. Мы гордимся тем, что продукция используется в различных отраслях, от частного домостроения до промышленности, и помогает клиентам решать не только самые сложные задачи, но и удовлетворять основные потребности владельцев частных домов, обеспечивая их водой и теплом.

На заводе в России мы выпускаем продукты стабильно высокого качества, отдавая приоритет надёжности и энергоэффективности. Компания VANDJORD стремится к тому, чтобы продукция была доступной для всех, поэтому постоянно работает над снижением цен без ущерба для качества.

Если вы ищете надежного производителя качественного насосного оборудования с длинной историей и большим опытом – обратитесь к нам. Команда VANDJORD готова предложить наилучшие решения для ваших потребностей.

ВЕСЬ СПЕКТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАЦИЙ НА СТАДИИ ПРОЕКТА, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШИРОКАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ:

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САМАРА

КАЗАНЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

НОВОСИБИРСК

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ



VANDJORD® российский производитель насосов и насосных систем

- Широкая сеть представительств.
- Развитая сеть сервисных партнеров, насчитывающая более **100 центров** по всей территории России и Республики Беларусь.



ГАРАНТИЯ

НА ВСЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
НАСОСЫ И УСТАНОВКИ
СОСТАВЛЯЕТ **2 ГОДА.**

НА НАСОСЫ С МОКРЫМ
РОТОРОМ – **ДО 5 ЛЕТ.**

3 ЛИНЕЙКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ЗАВОДЕ В Г. ИСТРА: CRV, HYDRO-ME, HYDRO-FS

Насосы и установки перед поставкой проходят тщательную проверку, в том числе, испытание давлением и полное испытание функциональных возможностей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
И ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


СОБСТВЕННЫЙ ОФИС В МОСКВЕ





Область применения:

- Повышение давления в системах водоснабжения
- Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции

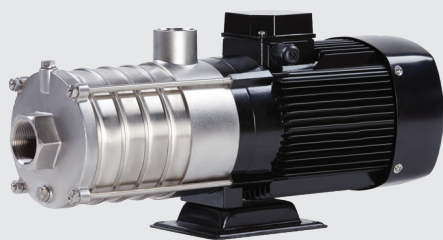

Область применения:

- Повышение давления в системах водоснабжения
- Как компонент в комплектных установках повышения давления

CRV



Многоступенчатые вертикальные центробежные «ин-лайн» насосы.

Технические данные:

Подача до 240 м³/ч
Напор до 312 м
Тем-ра перекач. жид-ти от -20 до +120 °C
Макс. рабочее давление 16/25 бар
Размеры патрубков от DN 25 до DN 150
Материал проточной части чугун (CRV)
..... нерж. сталь AISI 304 (CRV..I)
..... AISI 316 (CRV..N)

- Водоподготовка
- Повышение давления в технологических процессах
- Подпитка котлов

VCM



Несамовсасывающие
горизонтальные многоступенчатые
центробежные насосы.

Технические данные:

Подача до 28 м³/ч
 Напор до 64 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -15 до +90 °С
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Подключение к сети 1x220-230/240 В,
 3x380/400 В, 50 Гц
 Материал проточной части чугун (VCM)
 нерж. сталь AISI 304 (VCM..I)

- Системы водоочистки и водоподготовки
- Системы циркуляции
- Системы кондиционирования
- Системы орошения



Область применения:

- Водоснабжение
- Водоподготовка

Hydro-ME



Комплектные установки повышения давления на базе насосов CRVE с частотно-регулируемым приводом.

Технические данные:

Подача до 110 м³/ч
 Напор до 167 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +5 до +60 °C
 Макс. рабочее давление 16 бар
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц
 Кол-во насосов 2/3/4

- Технологические процессы
- Ирригация



Область применения:

- Спринклерные и дренчерные системы водяного и пенного пожаротушения
- Системы пожаротушения с гидрантами

Hydro-FS



Комплектные насосные установки соответствующие требованиям Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Технические данные:

Подача до 170 м³/ч
 Напор до 166 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +5 до +60 °C
 Макс. рабочее давление 16/25 бар
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц
 Кол-во насосов 2/3



Область применения:

- Системы отопления
- Системы охлаждения и кондиционирования

TPV



Одноступенчатые вертикальные центробежные «ин-лайн» насосы.

Технические данные:

Подача до 1870 м³/ч
 Напор до 150 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -20 до +140 °C
 Макс. рабочее давление 16/25 бар
 Размеры патрубков от DN 32 до DN 350
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц

- Системы водоснабжения
- Промышленные установки



Область применения:

- Обеспечение циркуляции жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции

NBGV




Консольно-моноблочные насосы промышленного исполнения по ISO 5199.

Технические данные:

Подача до 750 м³/ч
 Напор до 87 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -10 до +120 °C
 Макс. рабочее давление 16 бар
 Размеры патрубков от DN 40 до DN 250
 Подключение к сети 3x380/415 В, 50 Гц

- Повышение давления в системах водоснабжения

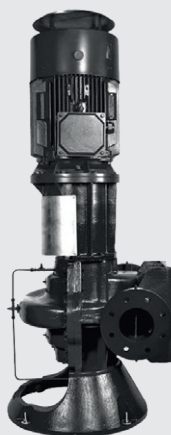

Область применения:

- Водозабор и водоподготовка
- Орошение
- Системы отопления и кондиционирования

VLSV




Вертикальные насосы
двустороннего входа с разъемным
корпусом, представляющие собой
центробежные несамовсасывающие
насосы со спиральным отводом.

Технические данные:

Подача до 25000 м³/ч
Напор до 250 м
Номинальная мощность, P2 до 2500 кВт
Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +150 °C
Макс. рабочее давление 25 бар

- Станции повышения давления
- Перекачивание слабоагрессивных реагентов и растворов

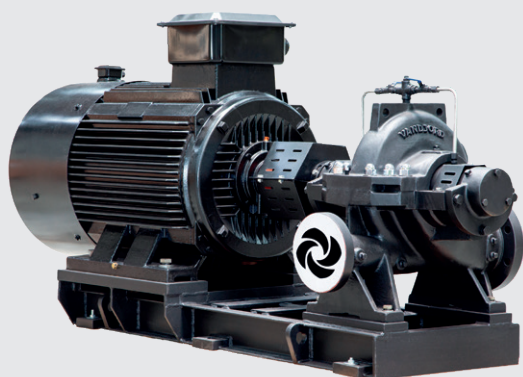

Область применения:

- Водозабор и водоподготовка
- Орошение
- Системы отопления и кондиционирования

VLS



Горизонтальные насосы
двустороннего входа с разъемным
корпусом, представляющие собой
центробежные несамовсасывающие
насосы со спиральным отводом.

Технические данные:

Подача до 25000 м³/ч
Напор до 250 м
Номинальная мощность, P2 до 2500 кВт
Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +150 °C
Макс. рабочее давление 25 бар

- Станции повышения давления
- Перекачивание слабоагрессивных реагентов и растворов



APV.06



Одноступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали с открытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании.

Технические данные:

Подача до 21 м³/ч
 Напор до 16 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С,
 кратковременно (до 3-х мин.) до +70 °С
 Макс. размер твердых включений 6 мм
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов
- Отведение воды от стиральных машин, моечных агрегатов и душа

- Строительство, различные промыслы и общепромышленное применение
- Понижение уровня грунтовых вод



APV.09/12/20



Одноступенчатые погружные насосы с полуоткрытым рабочим колесом, вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании.

Технические данные:

Подача до 157 м³/ч
 Напор до 57 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °С
 Макс. размер твердых включений 20 мм
 Подключение к сети 3x400 В, 50 Гц

Область применения:

- Откачивание воды из затопленных помещений, бассейнов, водоемов
- Откачивание жидкостей из баков и резервуаров

- Строительство, различные промыслы и общепромышленное применение
- Откачивание бытовых сточных вод



APV V/ APV G



Погружные дренажные насосы из нержавеющей стали с вихревым рабочим колесом или с режущим механизмом.

Технические данные:

Подача до 50 м³/ч
 Напор до 16 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °C
 кратковременно (до 3-х мин.) до +70 °C
 Макс. размер твердых включений 50 мм
 Подключение к сети 3x400 В, 50 Гц

Область применения:

- Дренажные системы
- Опорожнения котлованов, шахт, резервуаров
- Откачка из рек, прудов
- Откачка бытовых стоков



PROLIFT PS/PD



Комплектные канализационные насосные установки.

Технические данные:

Подача до 71 м³/ч
 Напор до 26,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +45 °C,
 кратковременно (до 3-х мин.) до +65 °C
 Макс. размер твердых включений 50 мм
 Тем-ра окружающей среды до +45 °C
 Объем резервуара 60–450 л
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Отвод сточных вод (в том числе с фекалиями), образующихся ниже уровня канализационной системы в частных, коммерческих и промышленных зданиях


Область применения:

Перекачивание канализационных стоков по трубопроводам большой протяженности и малого диаметра (от 40 мм)

SG



Канализационные погружные насосы с режущим механизмом для измельчения твердых включений.

Технические данные:

Подача до 25 м³/ч
 Напор до 42 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °C
 Макс. глубина погружения 10 м
 Диаметр напорного патрубка .. от DN 40 до DN 50
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Дождевые насосные станции


Область применения:

Строительные площадки
 Туннели
 Карьеры
 Пруды для разведения рыбы

VDW



Износостойкие дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации.

Технические данные:

Подача до 408 м³/ч
 Напор до 200 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °C
 Макс. глубина погружения 30 м
 Диаметр напорного патрубка от DN 100 до DN 200
 Свободный проход насоса до 20 мм
 Подключение к сети 3x380 В, 50 Гц

Подвалы
 Резервуары для сбора сточной воды
 Горно-добывающие предприятия



VSL/VSV



Канализационные насосы для перекачивания сточных вод, в том числе в тяжелых условиях.

Технические данные:

Подача до 1900 м³/ч
 Напор до 66 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +40 °C
 Макс. глубина погружения 20 м
 Диаметр напорного патрубка от DN 50 до DN 400
 Свободный проход насоса до 120 мм
 Подключение к сети 1x220/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Дождевые насосные станции
- Стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях

- Канализационные насосные станции
- Индивидуальные и многоквартирные жилые дома



VSL-T



Погружной насос для откачки **высокотемпературных** дренажных стоков в ИТП и котельных.

Технические данные:

Подача до 200 м³/ч
 Напор до 29 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от 0 до +80/+95 °C
 Макс. глубина погружения до 10 м
 Диаметр напорного патрубка от DN 50 до DN 150
 Свободный проход насоса до 50 мм
 Подключение к сети 3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Перекачивание горячей воды с примесями на промышленных предприятиях, при аварийном затоплении в котельных, прачечных и тепловых пунктах, а также при авариях в городских сетях отопления и теплоснабжения

A close-up photograph of an industrial machine, likely a laser cutting or welding system, in operation. A bright, intense light source is positioned vertically, emitting a large, fan-shaped spray of bright yellow and orange sparks that spread outwards. The machine's body is metallic and features a blue protective window with a label that reads "PROTECTIVE WINDOW" and "UP". Above the main body, there is a green component with a label that reads "Han's QBH II 107151". The background is dark and out of focus, showing parts of the industrial environment.

Shinhoo®

ООО «ВАНДЙОРД ГРУПП» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИИ SHINHOO CANNED MOTOR PUMP LTD НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАША ЦЕЛЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ВЫСОККЛАССНЫМИ НАДЕЖНЫМИ И ЭФФЕКТИВНЫМИ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ SHINHOO ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ФАКТЫ О SHINHOO

100.000 м²

ПЛОЩАДЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ

4 000 000

ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ
В ГОД

В 100+

СТРАН
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ

SHINHOO ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ

Циркуляционные насосы с мокрым ротором Shinhoo находят широкое применение в продукции передовых брендов теплотехнического оборудования.

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

WOLF



BOSCH

VIESSMANN



Vaillant

BAXI



ARISTON

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

SAMSUNG

GREE

Midea



ferroli

УНИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ



- Каждая модель насоса поставляется в эргономичной упаковке, соответствующей всем требованиям надежности, безопасности и экологичности.
- Качественные латунные гайки включены в комплект поставки насосов с резьбовым присоединением.
- Все модели насосов соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и подходят для перекачивания питьевой воды.
- Расширенная гарантия до 5 лет.



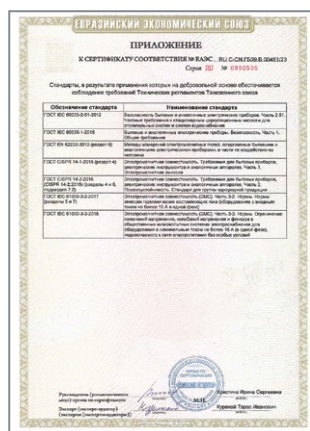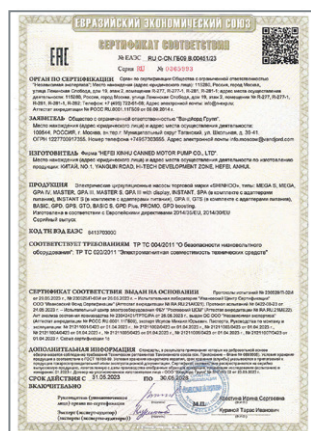

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА




Область применения:

- Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления
- Системы горячего водоснабжения

MASTER S



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 4 м³/ч
 Напор до 7,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -30 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 1 1/2" – G 2"
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤20
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

- Системы охлаждения и кондиционирования
- Системы «теплый пол»
- Системы, использующие теплоту грунта
- Системы, использующие энергию солнца


Область применения:

- Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления
- Системы горячего водоснабжения

BASIC S



Классические трехскоростные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором.

Технические данные:

Подача до 9,3 м³/ч
 Напор до 7,6 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 3/4" – G 2"
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

- Системы охлаждения и кондиционирования
- Системы «теплый пол»



INSTANT



Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором для рециркуляции воды в системах горячего водоснабжения.

Технические данные:

Подача до 0,9 м³/ч
 Напор до 1,5 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение Rp 1/2
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

Область применения:

- Частные дома
- Квартиры
- Коммерческие помещения



PROMO



Насосы с «мокрым» ротором для повышения давления в существующей системе водоснабжения.

Технические данные:

Подача до 2,8 м³/ч
 Напор до 12 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +60 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 3/4"
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

Область применения:

- Частные дома
- Квартиры
- Коммерческие помещения



Область применения:

- Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления
- Системы горячего водоснабжения

MEGA



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 11 м³/ч
 Напор до 12 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от -30 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение G 1 1/2" – G 2" / DN40
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤0,23
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

- Системы охлаждения и кондиционирования
- Системы «теплый пол»
- Системы, использующие теплоту грунта
- Системы, использующие энергию солнца



Область применения:

- Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления
- Системы горячего водоснабжения

MEGA S



Энергоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором с автоматическими режимами управления и продвинутым функционалом.

Технические данные:

Подача до 36 м³/ч
 Напор до 18 м
 Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Присоединение DN 50 / DN 65
 Индекс энергоэффективности (EEI) ≤0,23
 Подключение к сети 1x230 В, 50 Гц

- Системы охлаждения и кондиционирования
- Системы «теплый пол»
- Системы, использующие теплоту грунта
- Системы, использующие энергию солнца



BASIC



Классические циркуляционные насосы с «мокрым» ротором.

Технические данные:

Подача до 49 м³/ч

Напор до 20 м

Тем-ра перекач. жид-ти от +2 до +110 °C

Макс. рабочее давление 10 бар

Присоединение G 1 1/2" – G 2"/
DN 32 – DN 80

Подключение к сети 1x230/3x380 В, 50 Гц

Область применения:

- Циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления
Системы горячего водоснабжения

- Системы охлаждения и кондиционирования
Системы «теплый пол»



LIGAO®

Zhejiang Ligao Pump Technology Co., Ltd.

была основана в 2003 году (ранее известная как Linhai Ligao Machine Pump Factory).

Компания получила более 100 патентов на изобретения, патенты на полезные модели и т.д., а также прошли сертификацию ISO9001, ISO14001, ISO45001, EU CE, GB / T29490.

Компания использует более 150 передовых горизонтально и вертикально обрабатывающих центров ЧПУ, станков для сверления и нарезания резьбы и другое производственное оборудование, а также более 20 типов прецизионного испытательного оборудования, такого как трехкоординатный, спектрометрический и зубчатый измерительные центры.

**Область применения:**

- Водоподготовка и очистка сточных вод
- Ультрафильтрации и обратный осмос
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность

DM



Цифровые мембранные дозировочные насосы.

Технические данные:

Подача, Q макс. 4000 л/ч
 Давление, p макс. 12 бар
 Глубина регулирования 1:1000
 Точность +/- 1%

Особенности:

- Сенсорный экран управления
- Русифицированное меню
- Управление ручное, импульсное или аналоговое 4-20 мА, внешний Старт/Стоп
- Контроль давления, 4-20 мА
- Контроль уровня, 4-20 мА

**Область применения:**

- Водоподготовка и очистка сточных вод
- Ультрафильтрации и обратный осмос
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность

JM



Цифровые мембранные дозировочные насосы.

Технические данные:

Подача, Q макс. 4000 л/ч
 Давление, p макс. 12 бар
 Глубина регулирования 1:1000
 Точность +/- 1%

Особенности:

- ЖК дисплей, кнопочное управление
- Материалы проточной части: PVC; PVDF; SS304; SS316
- Управление ручное, импульсное или аналоговое 4-20 мА, внешний Старт/Стоп
- Протокол связи Modbus RTU



Область применения:

- Водоподготовка и очистка сточных вод
- Ультрафильтрации и обратный осмос
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность

JLM

Соленоидные мембранные дозировочные насосы.



Технические данные:

Подача, Q макс. 20 л/ч
 Давление, p макс. 10 бар
 Глубина регулирования 1:10
 Точность +/- 2%

Особенности:

- ЖК дисплей, кнопочное управление
- Управление ручное в версии JLM, импульсное или аналоговое в версии JLM-P, импульсное, аналоговое или по протоколу RS485 в версии JLM-S
- Напряжение питания 220 В, 50/60 Гц



Область применения:

- Водоподготовка и очистка сточных вод
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Химическая промышленность

KD, GM, GB, GB-S, JBB

Механические мембранные дозировочные насосы.



Технические данные:

Подача, Q макс. 4000 л/ч
 Давление, p макс. 10 бар
 Глубина регулирования 1:10
 Точность +/- 2%

Особенности:

- Прочная конструкция
- Регулировка длины хода
- Материалы проточной части: PVC; PVDF; SS304; SS316
- Напряжение питания 380 В, 50/60 Гц

**Область применения:**

- Металлургическая промышленность
- Горная промышленность
- Энергетика
- Нефтяная промышленность

JPX, 2JX, JPZ, JPR, JPD, JPG, JPW



Плунжерные дозировочные насосы.

Технические данные:


Подача, Q макс. 16000 л/ч

Давление, p макс. 500 бар

Точность +/- 1%

Особенности:

- Материалы проточной части: SS304; SS316
- Длительный срок службы благодаря поршневой
- Предназначен для тяжелых условий эксплуатации

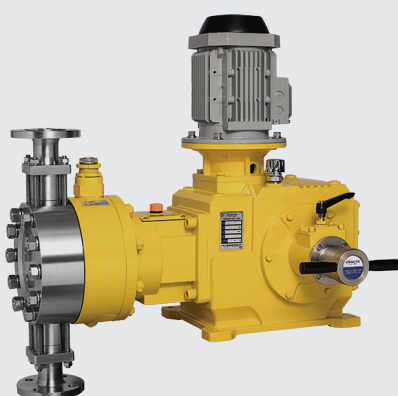**Область применения:**

- Водоподготовка и очистка сточных вод
- Энергетика
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- ЖКХ (водоканалы, химчистки и т. д.)

JYPX, JYPZ, JYPR, JYPD, JYPG, JYPW



Гидромеханические мембранные дозировочные насосы.

Технические данные:

Подача, Q макс. 11500 л/ч

Давление, p макс. 700 бар

Точность +/- 1%

Особенности:

- Предназначен для тяжелых условий эксплуатации
- Регулировка длины хода
- Длительный срок службы благодаря поршневой диафрагменной технологии
- Тефлоновая мембрана до 300 бар, далее сталь SS316
- Опционально двойная диафрагма, защита от утечек

СЕРВИС

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАЛИЗОВАННОГО ООО «ВАНДЙОРД ГРУПП» (VANDJORD®, SHINHOO® И LIGAO®). КОМАНДА ОПЫТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ГОТОВА КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЙ К ВАМ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

VANDJORD®

Shinhoo®

LIGAO®

**Сервисные центры VANDJORD
предлагают следующие услуги:**

- ремонт насосного оборудования в гарантийный и постгарантийный периоды;
- ввод оборудования в эксплуатацию;
- техническое обслуживание;
- подбор и поставка запасных частей.

100+ СЕРВИСНЫХ
ПАРТНЕРОВ



СЕТЬ ПАРТНЕРОВ VANDJORD ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Более 100 компаний — сервисных партнеров VANDJORD в 70 городах России и Республики Беларусь от Калининграда и Минска до Владивостока готовы в любой момент оказывать сервисные услуги, проводить технические консультации.

Наши клиенты могут быть уверены в том, что получают квалифицированную сервисную поддержку независимо от того, где установлено оборудование.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасные части могут поставляться как под заказ, так и с нашего склада в Истринском районе Московской области.

Мы поддерживаем на нашем складе запас самых популярных запчастей: подшипников, торцевых уплотнений. Мы предлагаем как оригинальные запчасти, так и стандартные изделия высокого качества от ведущих производителей.

В целях обеспечения бесперебойной работы насосного оборудования VANDJORD предлагает клиентам заказывать быстроизнашиваемые запасные части уже на этапе заказа насосов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



**ВВОД ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ –
ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
МОНТАЖА И ЗАПУСКА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
КРОМЕ ТОГО, ЭТО ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ**



**ДОГОВОР НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ГАРАНТИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**





ООО «Вандйорд Групп»

109544, Москва, ул. Школьная, д. 39-41
+7 (495) 730-36-55
info.moscow@vandjord.com

vandjord.com

Для использования в качестве ознакомительного материала. Возможны технические изменения. Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе VANDJORD®, Shinhoo®, LIGAO®, являются зарегистрированными товарными знаками на территории РФ. Их использование без разрешения правообладателя запрещено.

Все права защищены.

22311002/4023